

Soluzione DECT

Completa e Conveniente

Promelit e Ericsson-LG Enterprise propongono una nuova soluzione IP DECT aziendale. Imprese, scuole, ospedali e pubbliche amministrazioni possono beneficiare, sia in cloud che per centrali hardware della mobilità, in particolare per le piccole e medie imprese è conveniente la soluzione monocella 110db con eventuali ripetitori, mentre la soluzione multicella 130db è consigliata per le PMI e grandi imprese.

Soluzione monocella



Soluzione multicella



Soluzione di mobilità conveniente

- Soluzione monocella per piccole e medie aziende(110db)
- Soluzione multicella per tutte le medie e grandi aziende(130db)
- Telefono Industrial 150dh rinforzato per qualsiasi esigenza
- Compatibile con sistemi On-prem e Cloud di Ericsson-LG

Architettura di rete scalabile e flessibile

- Scalabile sino a 254 basi (130db) e 1000 terminali DECT
- La soluzione multicella supporta il roaming fra le zone
- Supporta la sincronizzazione radio e LAN per una copertura più ampia e una distribuzione flessibile
- La soluzione monocella (110db) gestisce sino a 20 terminali DECT e 5 conversazioni simultanee. Supporta un ripetitore per migliorare la copertura ad un costo contenuto

Implementazione e gestione facili e sicure

- Configurazione da browser Web
- Aggiornamento Software terminale via radio
- Supporta CAT-iq



Funzionalità essenziali con HD voice

- Supporta audio HD (G.722)
- Viva Voce
- Funzione allarme emergenza(150dh) - Pulsante di emergenza, Uomo a terra, Pull-cord
- Funzione di multi chiamata
- Accesso alla posta vocale con un pulsante




Funzioni

- Richiamata
- Storico chiamate
- Visualizzazione nome chiamante
- Risposta automatica
- Composizione One touch
- Notifica chiamate perse
- Voicemail - indicazione LED nuovo messaggio ricevuto
- Accesso e gestione Voicemail
- Attesa
- Chiamate multiple
- Trasferita chiamate
- Conferenza
- Deviazione- Tutte, Nessuna risposta, Occupato
- Avviso di chiamata
- Mute
- DND - non disturbare
- Viva Voce
- Call back
- Rubrica - Locale (terminale)
- Rubrica - Centrale (Stazione Base)

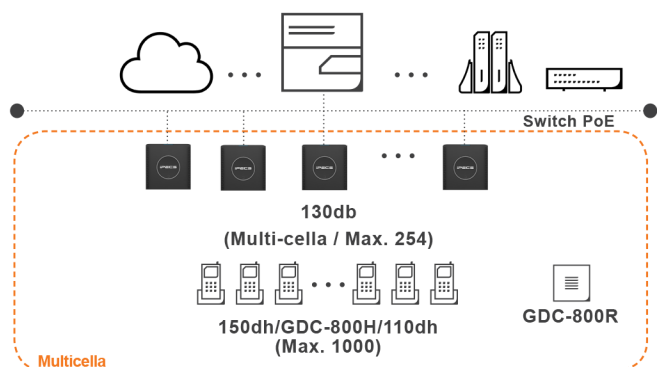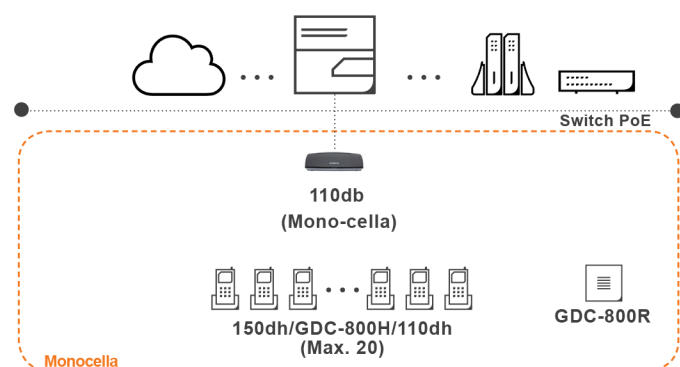


Compatibile con iPECS UCP / eMG800 / eMG100 / smartiCloud



Specifiche

Modello	130db	110db	GDC-800R
Tipologia prodotto	Stazione base	Stazione base	Ripetitore
Design			
Frequenza	1.88 – 1.93 GHz		
Radio RF potenza	Inferiore a 250mW		
Max numero di basi	*254	Singola base	Ripetitore
Max numero di repeaters	3	1	-
Max numero di terminali	1000	20	-
Contemporaneità per base	8 / 9 (Multi / Singola cella)	5	5 / 5 (Multi / Singola cella)
Sincronizzazione	Radio & LAN (IEEE1588)	-	-
Max Range (in / outdoor)	50/300M	50/300M	50/300M
Antenna	Interna omni-direzionale		
Codec	G.711 PCM, G.722 (Permette audio HD per i terminali)		
Protocollo	SIP, HTTPs/HTTP, RTP, DHCP, Static IP, FTP/TFTP, TCP/IP, UDP, SNTP		
Compatibilità con sistemi	iPECS UCP / eMG800 / eMG100 / smartiCloud		
Input power	IEEE 802.3: POE Power class 2	AC 100-240V, 50-60Hz	AC 100~240V, 50/60Hz
Output power	<250 mW (for USA < 140mW)	DC 5V 1000mA	DC 5.5V 600mA
Consumo	1W	0.5W	0.5W
Temperatura d'uso	0°C ~ 40°C (32°F~104°F)		-10°C ~ 50°C (14°F~122°F)
Certificazioni	· EU : Radio(EN 301406), Safety(EN 60950-1), EMC(EN 301 489-6, EN 301 489-1, EN 60945)		
Dimensioni (A*L*P)	144*140*130mm	118*177*120mm	130*32*30mm

* 254 basi (0 repeater), 127 basi (1 repeater), 50 basi (3 repeater)

Modello	150dh Industrial	GDC-800H Business	110dh Smart
Design			
HD audio	Sì	Sì	Sì
Riduzione rumori ambientali	Supportato	No	No
Display TFT Colori	2" (176 x 220 pixels)	2" (176 x 220 pixels)	1,44" (128 x 128 pixels)
Registro chiamate	50	50	20
Rubrica terminale	250	100	50
Rubrica esterna	Esterna (LDAP) di sistema (3000)		
Bluetooth	Sì	No	No
Connettore Cuffie	jack(3.5mm)		
Viva Voce	HD wideband		
Antenna	2	2	1
Tasti	3 soft keys, 4 navi-keys, pulsante ok	3 soft keys, 4 navi-keys, pulsante ok	2 soft keys, 4 navi-keys, pulsante ok
Allarme Uomo a terra	Supportato	No	No
Pull cord	Supportato	No	No
Tasto emergenza	Supportato	Supporto (Tasto OK)	No
Lingue	Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Olandese, Portoghese, Danese, Svedese, Turco, Polacco, Norvegese, Russo, Sloveno		
Compatibilità Base	130db / 110db		
Coversazione/Standby	17h / 200h	18h / 200h	8h / 75h
Batterie	3.7V, v1100mAh Li-ion	3.7V, 1100mAh Li-ion	2 AAA NiMh, 600mAh
Suonerie	Polifoniche		
Vibratore	Sì	Sì	No
Temperatura d'uso	-10°C ~ 55°C (14°F~131°F)	-10°C ~ 50°C (14°F~122°F)	0°C ~ 40°C (32°F~104°F)
Grado di protezione	IP65	IP20	IP20
Dimensioni e Peso (A*L*P)	152*48*28mm, 175g	140*40*14mm, 135g	135*41*25mm, 108g

iPECS is an Ericsson-LG Brand

